


# COMUNE DI MARSICO VETERE

VILLA D'AGRI  
PROVINCIA DI POTENZA

Variante Morfologica in zona C3 Omogenea residenziale, delimitata da Via Nazionale, Strada PRg, Via Pedali le Grotte.

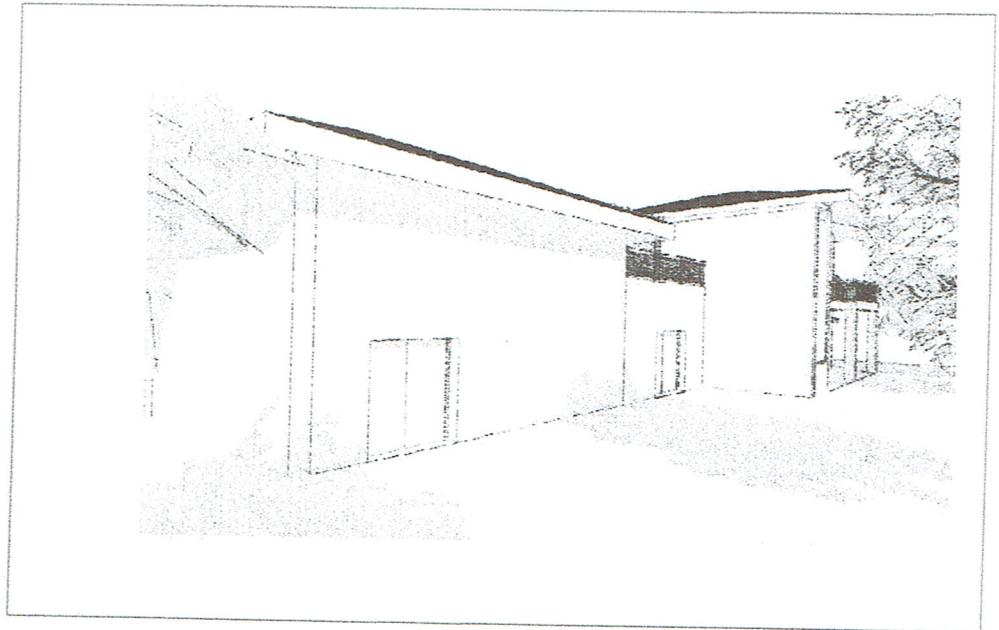

TAVOLA

F.

## Stima Sommaria dei Costi delle Opere

Committenti

IL PROGETTISTA  
( Dott. Arch.  
Salvatore BRUNO)



STUDIO DI ARCHITETTURA • Dott. Arch. Salvatore BRUNO • Via Dora n. 21 85010 - Gallicchio - PZ

# STIMA SOMMARIA DEI COSTI

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
<b>LAVORI A MISURA</b>									
1 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere.		7,00	5,000	0,400	14,00			
	SOMMANO mc					14,00	4,87	68,18	
2 E.04.002.01	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.		7,00	5,000	0,300	10,50			
	SOMMANO mc					10,50	24,49	257,15	
3 E.02.009.01	Computazione del piano di posa della fondazione stradale (sottobndo) per la profondità e con le modalità prescritte dal Capitolato Speciale, fino a raggiungere in ogni punto un v ... cmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3		7,00	5,000		35,00			
	SOMMANO mq					35,00	1,09	38,15	
4 E.02.008.01	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A 2 - 6, A 2 - 7, A4, provenienti da scavi o da cave di prestito, compreso tutto quanto già detto all ... all'ottimo di umidità del materiale stesso con successivi rimescolamenti ad aerazione; misurato come alla voce precedente.		7,00	5,000	0,300	10,50			
	SOMMANO mc					10,50	4,90	51,45	
5 E.06.008.01	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompreso a doppio strato con finitura superficiale normale o bocciarata a sezione rettangolare, conformi all ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finitura superficiale normale, dimensione cm 9/12x25x100 colore grigio	2,00 1,00	5,00 7,00			10,00 7,00			
	SOMMANO m					17,00	21,10	358,70	
6 E.04.007.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binde: tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente carati ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.		7,00	5,000	7,000	245,00			
	SOMMANO mq/cm					245,00	1,60	392,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'165,63	
A RIPORTARE									

COMMITTENTE:

